

 barta

barta slide



norma
ak
tive
emo
tive

Duvar içine kayar kapı sistemleri

Bartaslide duvar içine kayar kapı sistemleri,
tasarımdan ödün vermeden, yaşam alanlarına
daha işlevsel ve akıllı çözümler sunuyor.

Geleneksel menteşeli kapıların
kısıtlı alanlarda yarattığı dezavantajları
ortadan kaldırıyor.


Bartaslide duvar içine kayar kapı sistemleri,
mekânlarda yarattığı alan tasarrufu ile
hacimleri ferahlatarak en verimli şekilde
kullanılmasını sağlıyor.

Modern mimarinin teknik ve estetik çizgileri ile
uyum içerisinde olması daha esnek ve
yaratıcı tasarım olanakları sunarken,
kullanıcılara da ferah mekânlar ve
eşsiz konfor sağlıyor.

bartaslide profikit



Tek kanatlı duvar içine kayar kapı sistem kiti

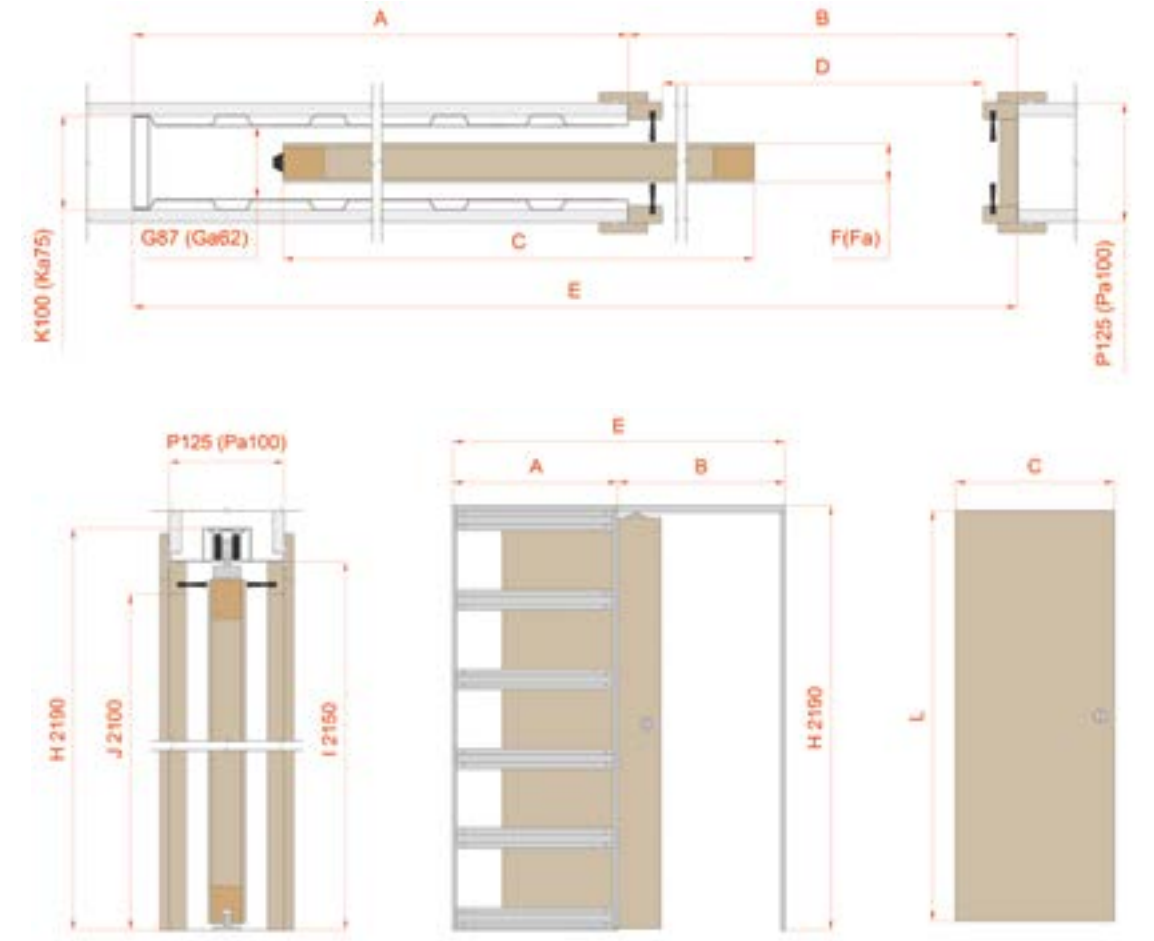

Profikit							
Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Maksimum (K75) Kanat Ölçüsü Fa	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
600 x 2100	1345 x 2190	650	670	650 x 2115	70	52	650 x 2115
700 x 2100	1545 x 2190	750	770	750 x 2115	70	52	750 x 2115
800 x 2100	1745 x 2190	850	870	850 x 2115	70	52	850 x 2115
900 x 2100	1945 x 2190	950	970	950 x 2115	70	52	950 x 2115
1000 x 2100	2145 x 2190	1050	1070	1050 x 2115	70	52	1050 x 2115
1100 x 2100	2345 x 2190	1150	1170	1150 x 2115	70	52	1150 x 2115
1200 x 2100	2545 x 2190	1250	1270	1250 x 2115	70	52	1250 x 2115

Profikit; montajsız (KIT) şekilde sevk edildiği için depolama ve nakliyeden tasarruf sağlar.

Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.

Profikit, yalnızca alçıpan duvarlarda uygulanır.

Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.

Bitmiş Sistem kalınlığı P=100/125 mm'dir.

Sistem Kalınlığı K= 75/100 mm'dir.


H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilir.

bartaslide norma

STANDARD



Tek kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

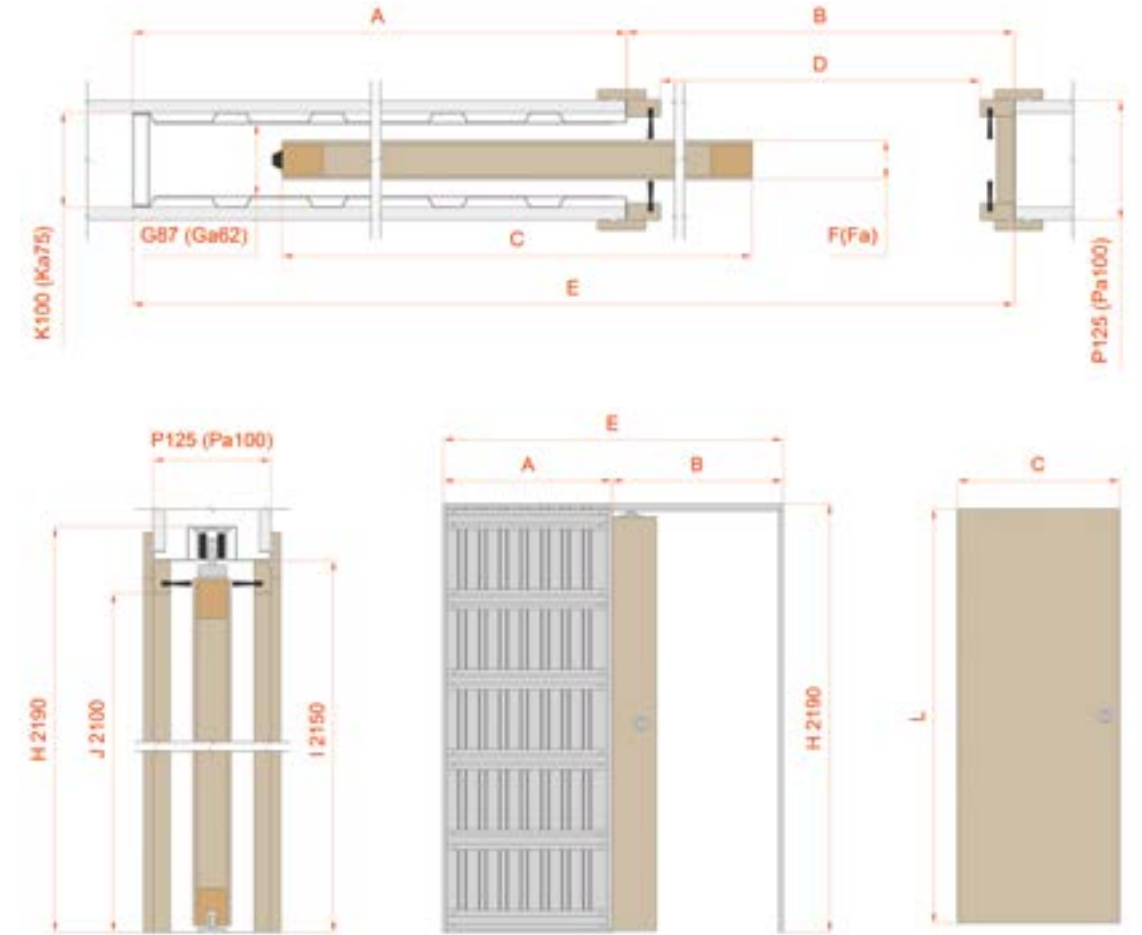

Norma Standard

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Maksimum (K75) Kanat Ölçüsü Fa	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
600 x 2100	1345 x 2190	665	660	650 x 2115	70	52	650 x 2115
700 x 2100	1545 x 2190	765	760	750 x 2115	70	52	750 x 2115
800 x 2100	1745 x 2190	865	860	850 x 2115	70	52	850 x 2115
900 x 2100	1945 x 2190	965	960	950 x 2115	70	52	950 x 2115
1000 x 2100	2145 x 2190	1065	1060	1050 x 2115	70	52	1050 x 2115
1100 x 2100	2345 x 2190	1165	1160	1150 x 2115	70	52	1150 x 2115
1200 x 2100	2545 x 2190	1265	1260	1250 x 2115	70	52	1250 x 2115



Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Bitmiş sistem kalınlığı P=100/125 mm'dir.
Sistem kalınlığı K=75/100 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilir.

bartaslide norma

KOMFORT



Çift kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

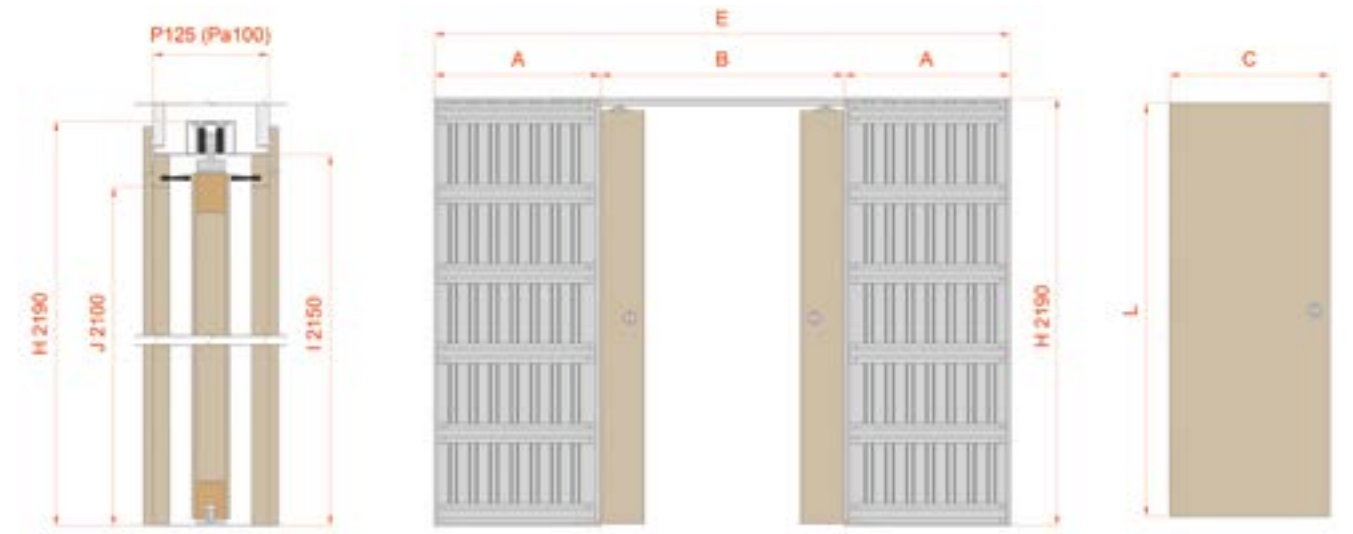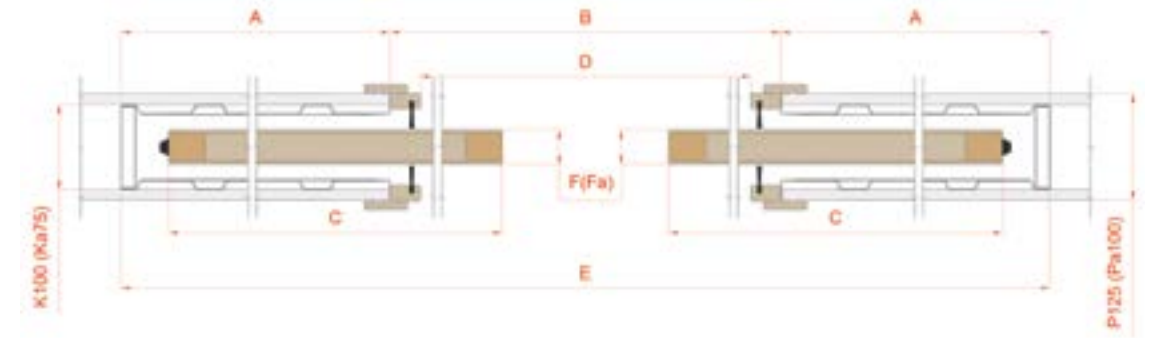

Norma Komfort

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Maksimum (K75) Kanat Ölçüsü Fa	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
1250 x 2100	2630 x 2190	665	1300	(2x650) x 2115	70	52	(2x650) x 2115
1450 x 2100	3030 x 2190	765	1500	(2x750) x 2115	70	52	(2x750) x 2115
1650 x 2100	3430 x 2190	865	1700	(2x850) x 2115	70	52	(2x850) x 2115
1850 x 2100	3830 x 2190	965	1900	(2x950) x 2115	70	52	(2x950) x 2115
2050 x 2100	4230 x 2190	1065	2100	(2x1050) x 2115	70	52	(2x1050) x 2115
2250 x 2100	4630 x 2190	1165	2300	(2x1150) x 2115	70	52	(2x1150) x 2115
2450 x 2100	5030 x 2190	1265	2500	(2x1250) x 2115	70	52	(2x1250) x 2115


Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Bitmiş sistem kalınlığı P=100/125 mm'dir.
Sistem kalınlığı K=75/100 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide norma

UNIBOX



Çift kanatlı ortak mekanizmalı duvar içine kayar kapı sistemi

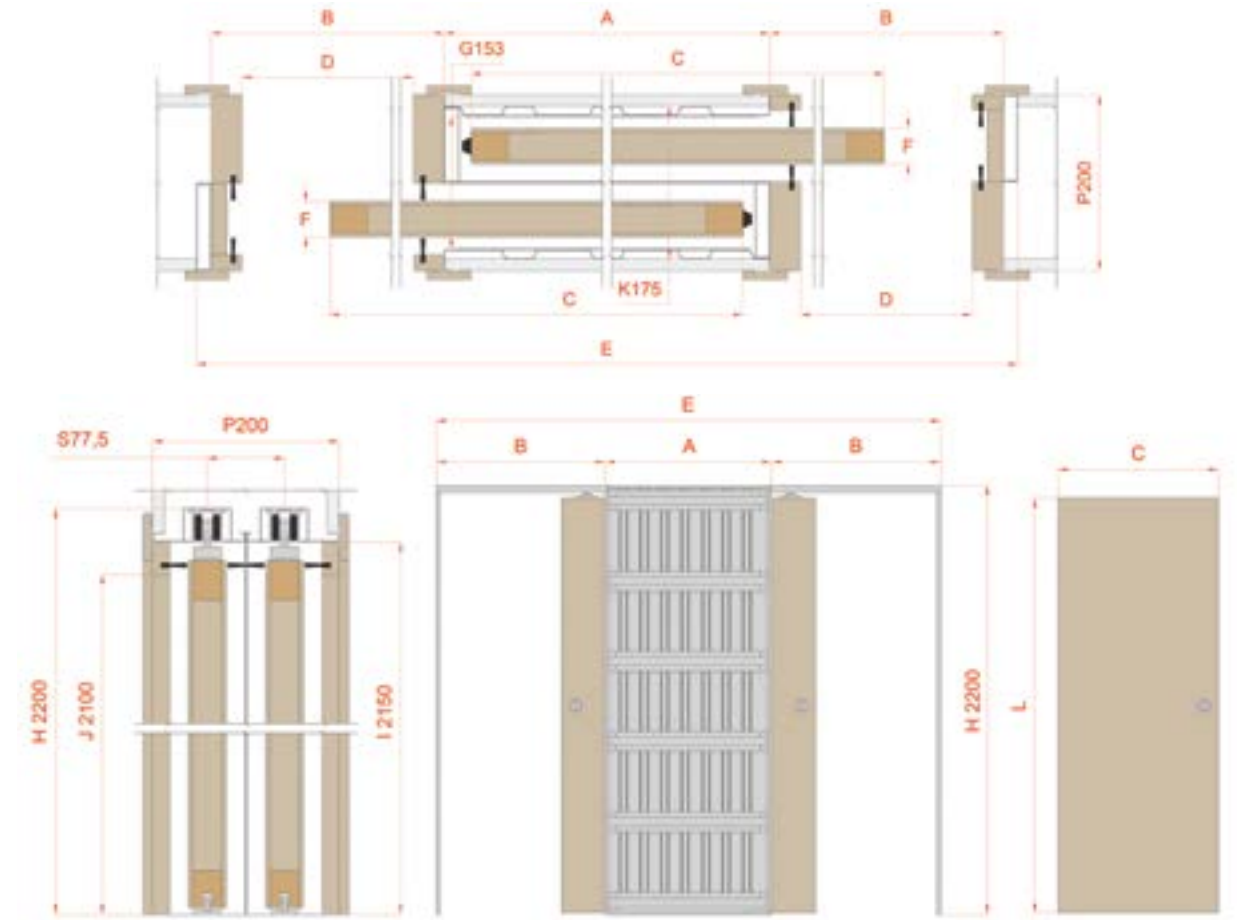

Norma Unibox

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K175) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
(2x600) x 2100	2020 x 2200	660	660	650 x 2115	65	650 x 2115
(2x700) x 2100	2320 x 2200	760	760	750 x 2115	65	750 x 2115
(2x800) x 2100	2620 x 2200	860	860	850 x 2115	65	850 x 2115
(2x900) x 2100	2920 x 2200	960	960	950 x 2115	65	950 x 2115
(2x1000) x 2100	3220 x 2200	1060	1060	1050 x 2115	65	1050 x 2115
(2x1100) x 2100	3520 x 2200	1160	1160	1150 x 2115	65	1150 x 2115
(2x1200) x 2100	3820 x 2200	1260	1260	1250 x 2115	65	1250 x 2115


Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=175 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=200 mm'dir.
Sağ veya sola açılım seçenekleri mevcuttur.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilir.

bartaslide norma

PARALLEL



Çift kanatlı tek mekanizmalı duvar içine kayar kapı sistemi

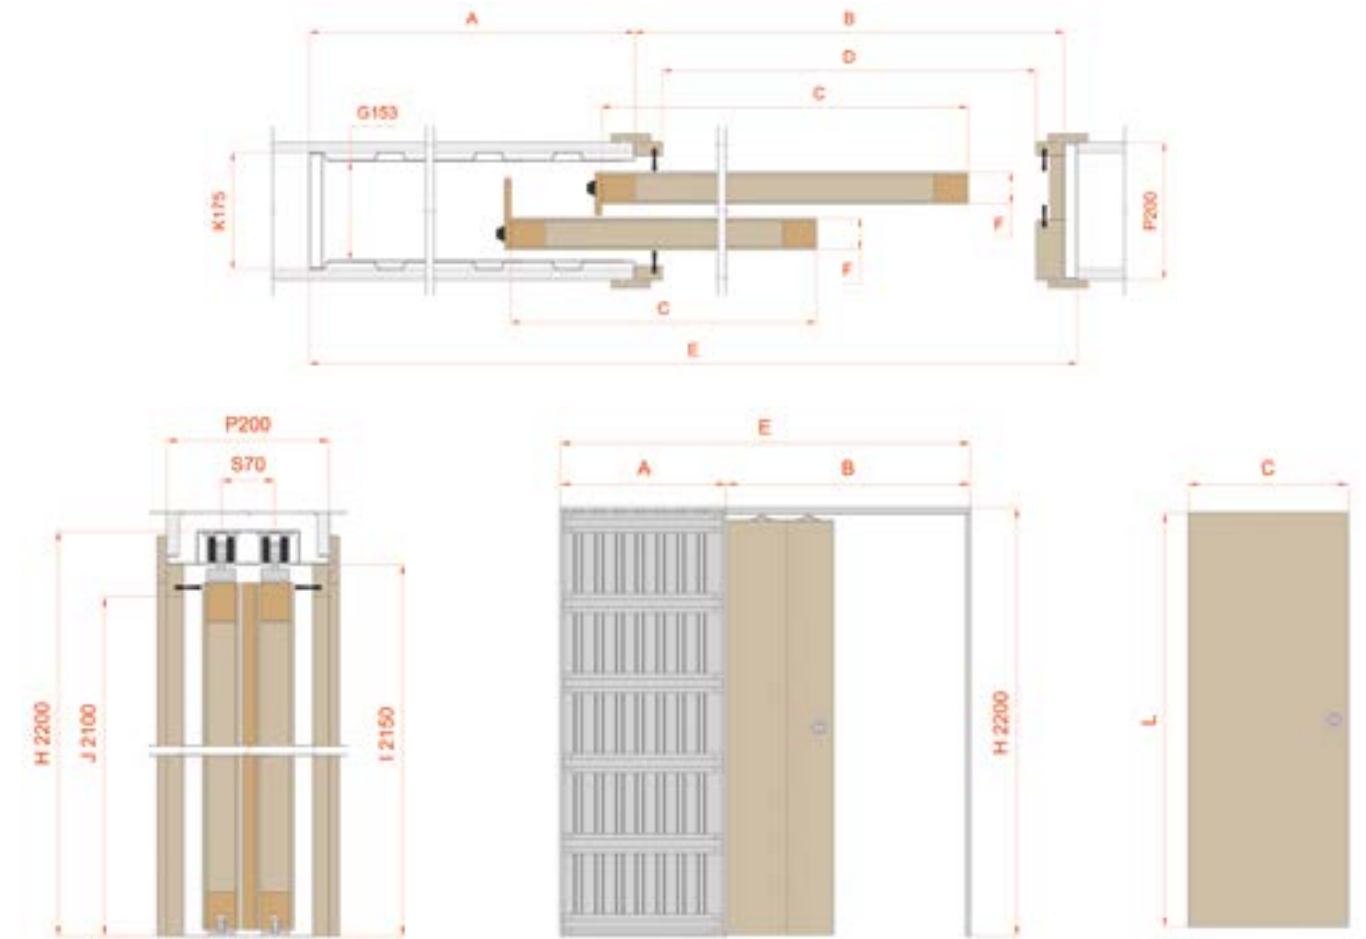

Norma Parallel


Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K175) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
1250 x 2100	1985 x 2200	655	1310	(2x650) x 2115	65	(2x650) x 2115
1450 x 2100	2285 x 2200	755	1510	(2x750) x 2115	65	(2x750) x 2115
1650 x 2100	2585 x 2200	855	1710	(2x850) x 2115	65	(2x850) x 2115
1850 x 2100	2885 x 2200	955	1910	(2x950) x 2115	65	(2x950) x 2115
2050 x 2100	3185 x 2200	1055	2110	(2x1050) x 2115	65	(2x1050) x 2115
2250 x 2100	3485 x 2200	1155	2310	(2x1150) x 2115	65	(2x1150) x 2115
2450 x 2100	3785 x 2200	1255	2510	(2x1250) x 2115	65	(2x1250) x 2115

Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=175 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=200 mm'dir.
Sağ veya sola açılım seçenekleri mevcuttur.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide latente

STANDARD

Hem yüz pervazlı tek kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

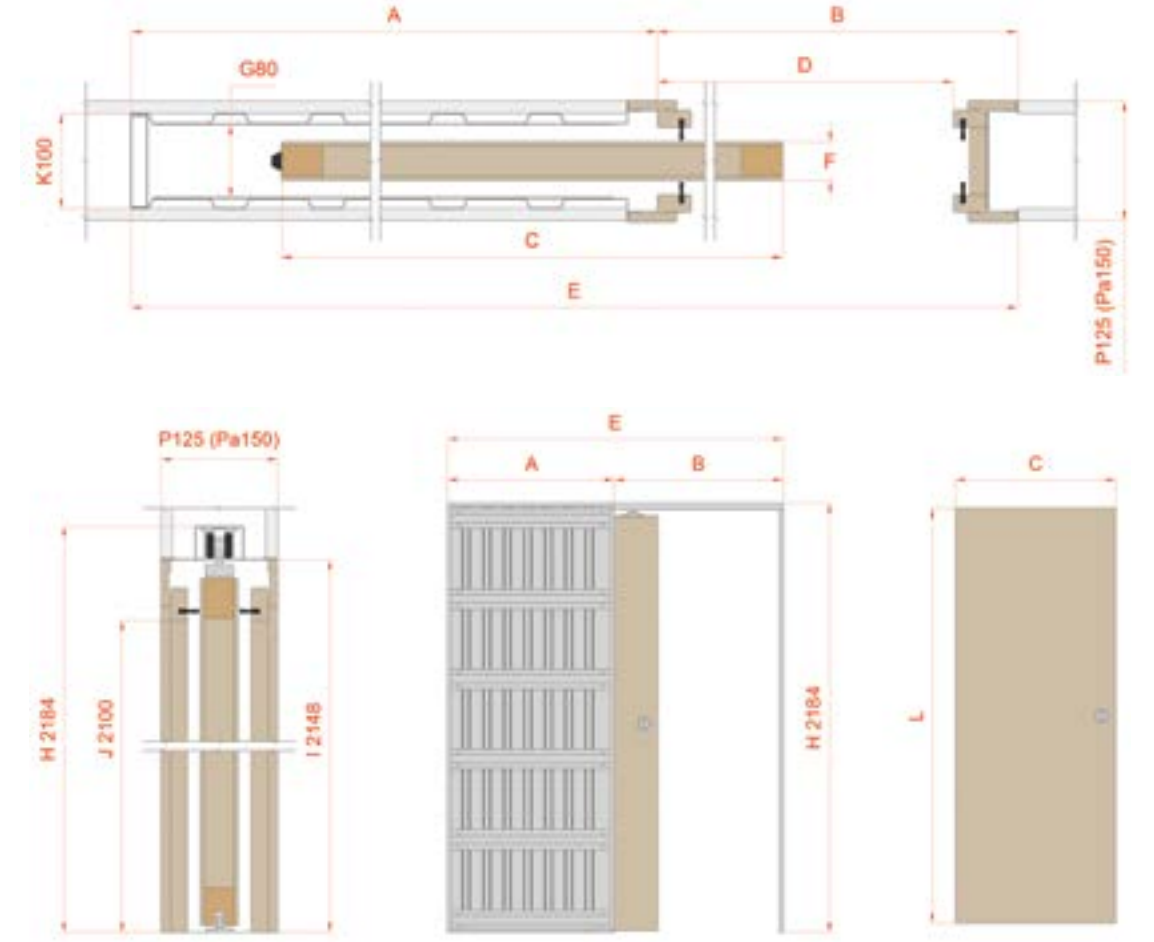

Latente Standard



Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
600 x 2100	1388 x 2184	690	676	650 x 2115	68	650 x 2115
700 x 2100	1588 x 2184	790	776	750 x 2115	68	750 x 2115
800 x 2100	1788 x 2184	890	876	850 x 2115	68	850 x 2115
900 x 2100	1988 x 2184	990	976	950 x 2115	68	950 x 2115
1000 x 2100	2188 x 2184	1090	1076	1050 x 2115	68	1050 x 2115
1100 x 2100	2388 x 2184	1190	1176	1150 x 2115	68	1150 x 2115
1200 x 2100	2588 x 2184	1290	1276	1250 x 2115	68	1250 x 2115

Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Bitmiş sistem kalınlığı P=125/150 mm'dir.
Sistem kalınlığı K=100 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide latente

KOMFORT

Hem yüz pervazlı çift kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

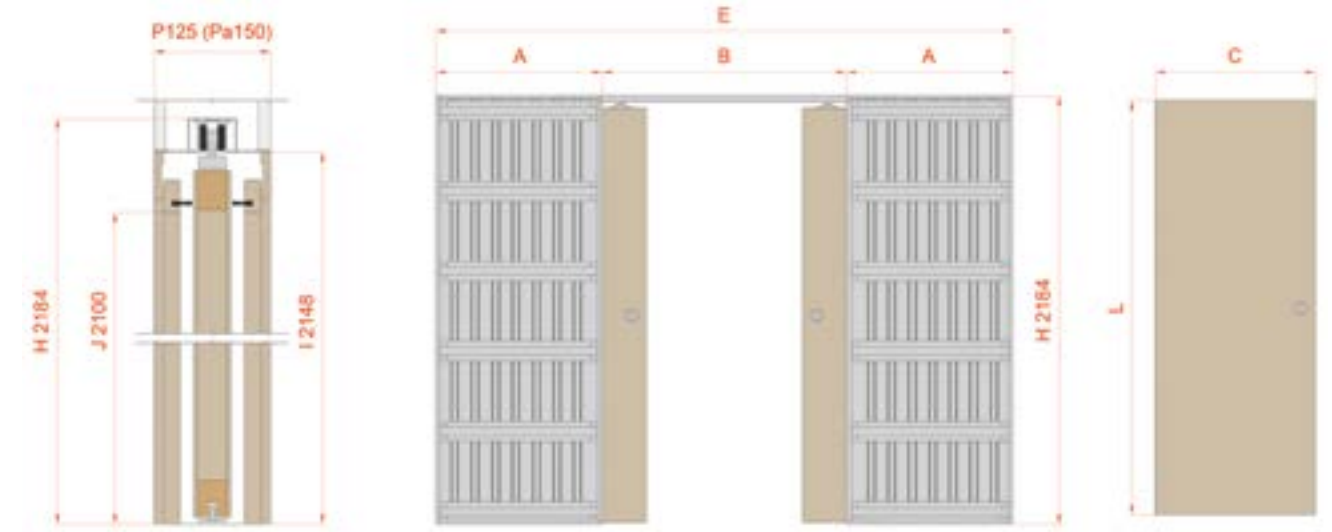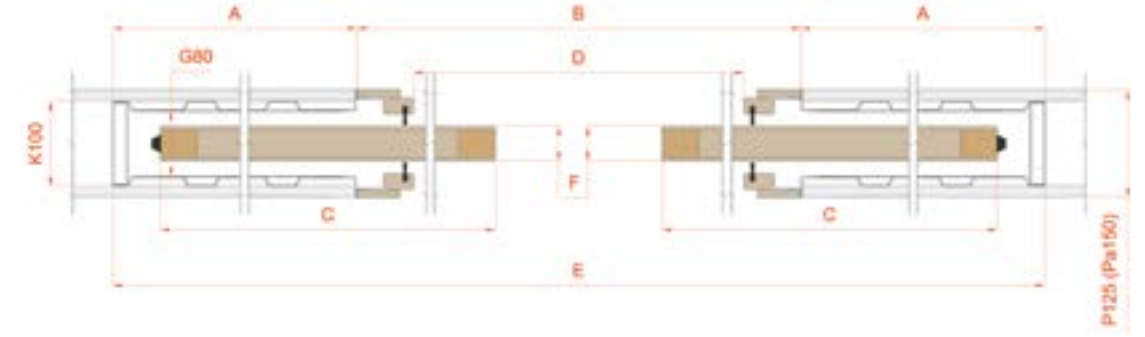

Latente Komfort

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
1250 x 2100	2692 x 2184	690	1312	(2x650) x 2115	68	(2x650) x 2115
1450 x 2100	3092 x 2184	790	1512	(2x750) x 2115	68	(2x750) x 2115
1650 x 2100	3492 x 2184	890	1712	(2x850) x 2115	68	(2x850) x 2115
1850 x 2100	3892 x 2184	990	1912	(2x950) x 2115	68	(2x950) x 2115
2050 x 2100	4292 x 2184	1090	2112	(2x1050) x 2115	68	(2x1050) x 2115
2250 x 2100	4692 x 2184	1190	2312	(2x1150) x 2115	68	(2x1150) x 2115
2450 x 2100	5092 x 2184	1290	2512	(2x1250) x 2115	68	(2x1250) x 2115


Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Bitmiş sistem kalınlığı P=125/150 mm'dir.
Sistem kalınlığı K=100 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide

emotive

STANDARD

Dar pervazlı tek kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

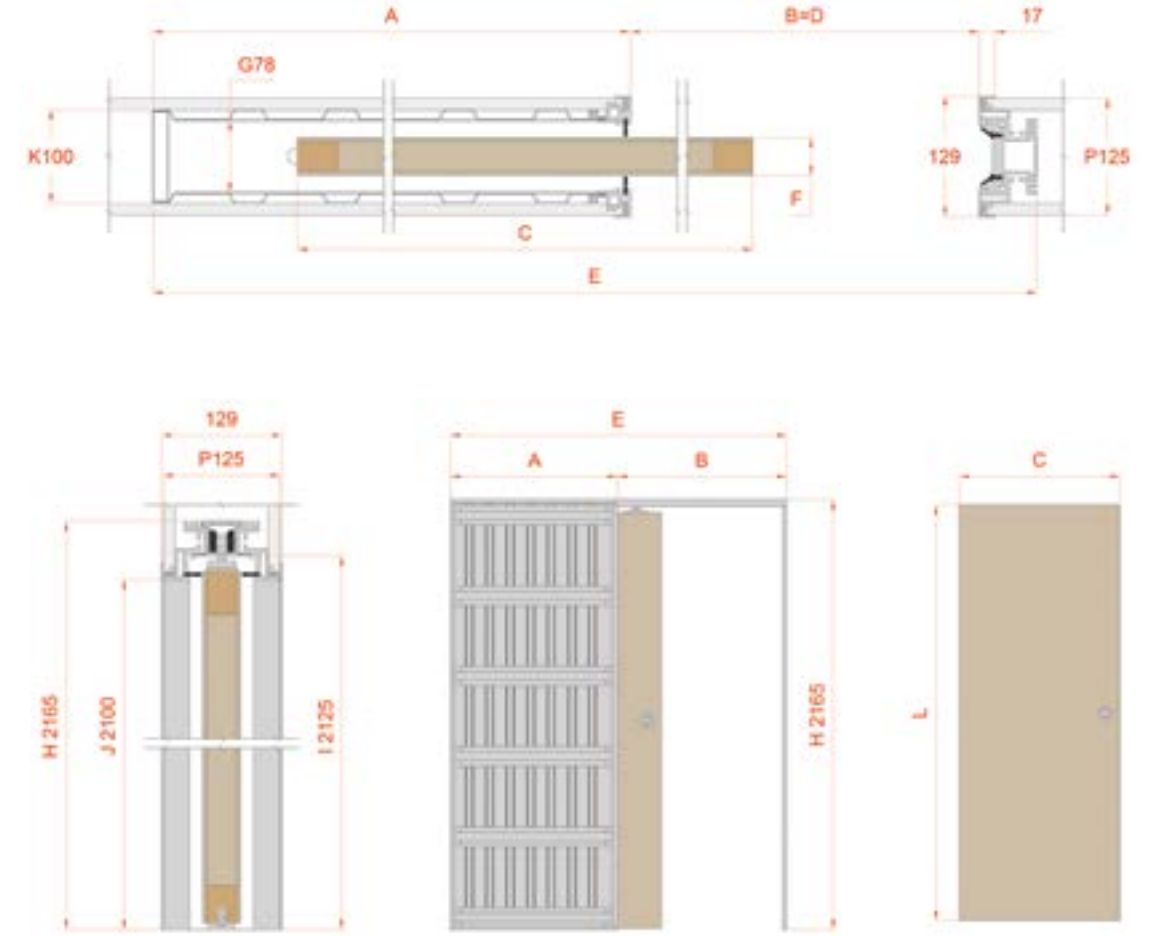

Emotive Standard

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
600 x 2100	1343 x 2165	681	600	650 x 2092	50	650 x 2080
700 x 2100	1543 x 2165	781	700	750 x 2092	50	750 x 2080
800 x 2100	1743 x 2165	881	800	850 x 2092	50	850 x 2080
900 x 2100	1943 x 2165	981	900	950 x 2092	50	950 x 2080
1000 x 2100	2143 x 2165	1081	1000	1050 x 2092	50	1050 x 2080
1100 x 2100	2343 x 2165	1181	1100	1150 x 2092	50	1150 x 2080
1200 x 2100	2543 x 2165	1281	1200	1250 x 2092	50	1250 x 2080



Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=100 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=125 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide

emotive

KOMFORT

Dar pervazlı çift kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

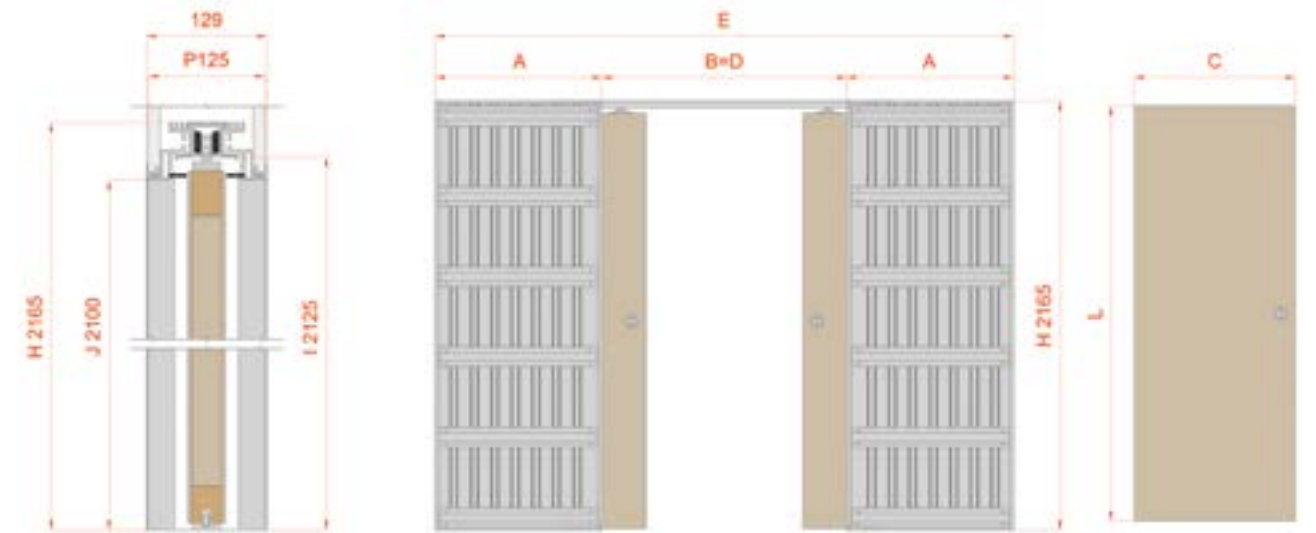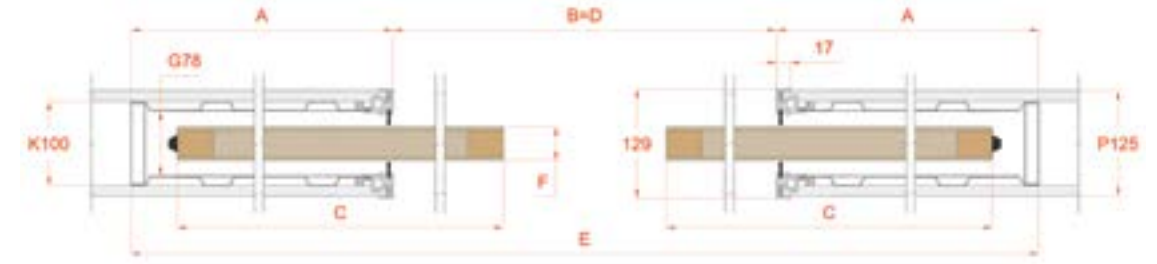

Emotive Komfort

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
1250 x 2100	2612 x 2165	681	1250	(2x650) x 2092	50	(2x650) x 2080
1450 x 2100	3012 x 2165	781	1450	(2x750) x 2092	50	(2x750) x 2080
1650 x 2100	3412 x 2165	881	1650	(2x850) x 2092	50	(2x850) x 2080
1850 x 2100	3812 x 2165	981	1850	(2x950) x 2092	50	(2x950) x 2080
2050 x 2100	4212 x 2165	1081	2050	(2x1050) x 2092	50	(2x1050) x 2080
2250 x 2100	4612 x 2165	1181	2250	(2x1150) x 2092	50	(2x1150) x 2080
2450 x 2100	5012 x 2165	1281	2450	(2x1250) x 2092	50	(2x1250) x 2080

Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=100 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=125 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.


bartaslide

aktive

STANDARD



Pervazsız tek kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

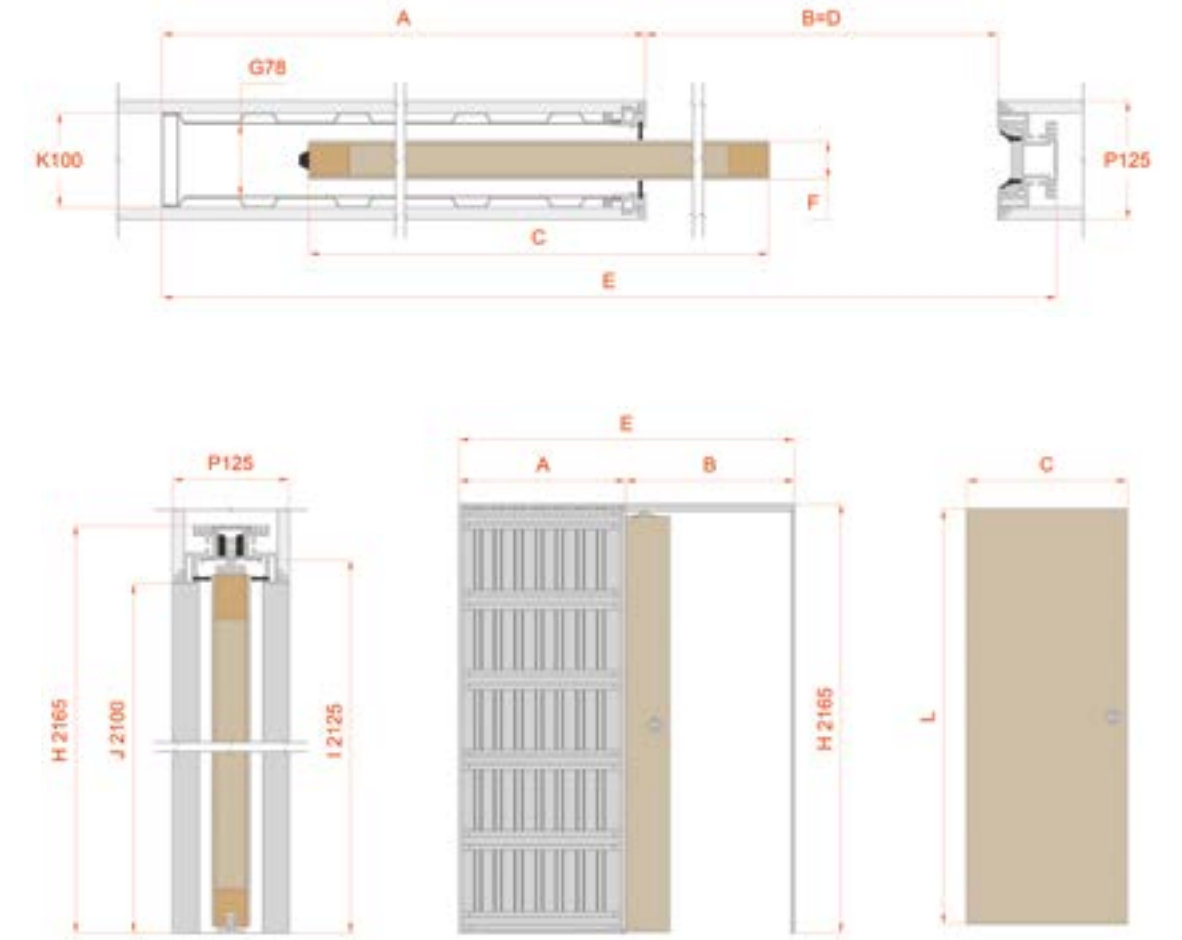

Aktive Standard						
Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
600 x 2100	1343 x 2165	681	600	650 x 2092	50	650 x 2080
700 x 2100	1543 x 2165	781	700	750 x 2092	50	750 x 2080
800 x 2100	1743 x 2165	881	800	850 x 2092	50	850 x 2080
900 x 2100	1943 x 2165	981	900	950 x 2092	50	950 x 2080
1000 x 2100	2143 x 2165	1081	1000	1050 x 2092	50	1050 x 2080
1100 x 2100	2343 x 2165	1181	1100	1150 x 2092	50	1150 x 2080
1200 x 2100	2543 x 2165	1281	1200	1250 x 2092	50	1250 x 2080



Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=100 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=125 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.

bartaslide

aktive

KOMFORT

Pervazsız çift kanatlı duvar içine kayar kapı sistemi

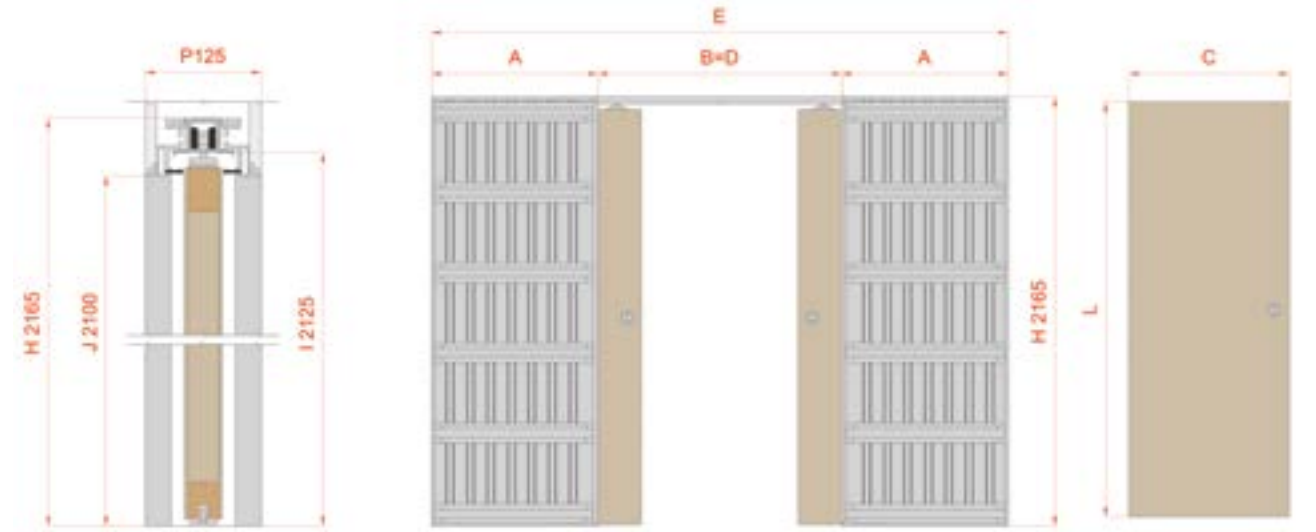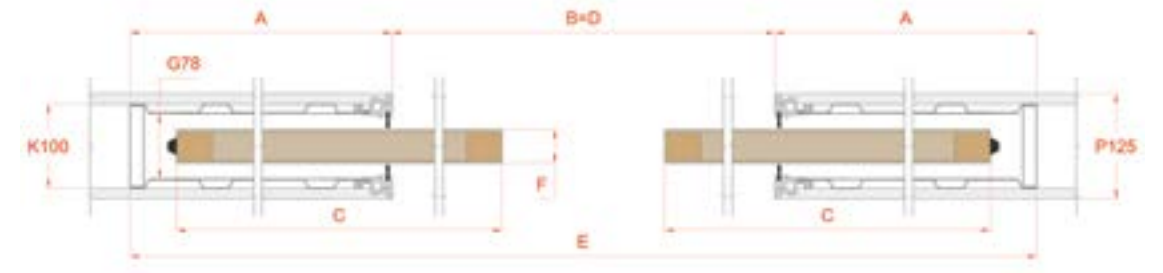

Aktive Komfort

Maksimum Geçiş Ölçüsü D x J	Mekanizma Ölçüsü E x H	Mekanizma Ölçüsü A	Mekanizma Ölçüsü B	Standard Ahşap Kanat Ölçüsü C x L	Maksimum (K100) Kanat Ölçüsü F	Standard Cam Kanat Ölçüsü C x L
1250 x 2100	2612 x 2165	681	1250	(2x650) x 2092	50	(2x650) x 2080
1450 x 2100	3012 x 2165	781	1450	(2x750) x 2092	50	(2x750) x 2080
1650 x 2100	3412 x 2165	881	1650	(2x850) x 2092	50	(2x850) x 2080
1850 x 2100	3812 x 2165	981	1850	(2x950) x 2092	50	(2x950) x 2080
2050 x 2100	4212 x 2165	1081	2050	(2x1050) x 2092	50	(2x1050) x 2080
2250 x 2100	4612 x 2165	1181	2250	(2x1150) x 2092	50	(2x1150) x 2080
2450 x 2100	5012 x 2165	1281	2450	(2x1250) x 2092	50	(2x1250) x 2080

Alçıpan duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E x H'dir.
Kagir duvarlar için önerilen mekanizma açıklığı E+40 mm x H+20 mm'dir.
Mekanizma yük taşıyamaz bu sebeple açıklık bir lento ile donatılmalıdır.
Sistem kalınlığı K=100 mm, bitmiş sistem kalınlığı P=125 mm'dir.
H=2700 mm'ye kadar standart dışı üretim yapılabilmektedir.


bartaslide norma aktif et emote tive



Alçıpan duvar uygulaması



Kagir duvar uygulaması

 barta

BARTA YAPI ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sanayi Caddesi 44 Nishistanbul

A Blok Kat 14 / 71

34196 Bahçelievler İstanbul, TR

T +90 212 603 6830

F +90 212 603 6834

info@bartayapi.com.tr

www.bartayapi.com.tr

J.A.P. SPOL. S R.O.

Nivky 67, 750 02

Prerov, Czechia

T +420 581 587 811

F +420 581 587 871

jap@japcz.cz

barta silide

 JAP®