



Bartaflex Hareketli Bölme Duvar Sistemleri



Bartaflex Movable Partition Wall Systems

Barta, lisanslı üretimini yaptığı, İtalyan Oddicini markası ile yapı sektöründe güçlü bir ortaklığa imza atmıştır.

Oddicini, kendini sürekli geliştiren özelliği ile hareketli bölme duvar sistemlerine ihtiyaç duyulan otellerde, balo salonlarında, toplantı salonlarında, kültür ve kongre merkezlerinde, üniversitelerde, restoran, banka ve finans merkezleri gibi birçok prestijli projelerde markayı vazgeçilmez kılıyor.

Oddicini hareketli bölme duvar sistemleri, mükemmel teknik özellikleri sayesinde mimarlara tasarımda kolaylık, kullanıcılara eşsiz konfor sağlıyor.

Oddicini; tasarım, kullanım kolaylığı ve konforu bir arada sunarken hem kalitesi hem de estetik ve dayanıklı çözümleri ile sınıfındaki diğer markalardan ayrılmayı başarıyor.

Barta, has signed licenced production agreement with Italian company, Oddicini, as a sign of strong partnership in the building industry.

Oddicini, with continous development, makes its product essential for prestigious projects such as hotels, ball rooms, meeting rooms, cultural and congress centers, universities, restaurants, banks and finance centers which require movable partitions.

Oddicini, movable partitions, with precise technical characteristics, offer convenience to architects and unique comfort to its users.

Oddicini, by offering the ease of use and confort together, managed to be one step ahead in quality, aesthetics and durable solutions within the industry.

BARTAFLEX **MAXPARETE HSP**

Maxparete HSP, kapalı alanlarda gürültü kirliliğinin önlemek için tasarlanan bir üründür.

Maxparette HSP'nin yüksek ses yalıtım performansı ve yenilikçi estetik çözümlerinin birlikteliği, çalışma alanlarınızı keyifli ortamlar haline çevirerek mekanlarınıza mükemmel çözümler sunar.

Maxparete HSP was born to avoid the main source of indoor pollution: the noise.

Combination of high sound proofing performances and innovative aesthetic solutions, Maxparete HSP operable partition is the perfect solution to live and work in liveable and pleasant places.



Maxparete HSP, kapalı olduğunda mükemmel bir şekilde hizalanan ve ses yalıtımı sağlayan, bağımsız modüllerden oluşan hareketli bölme duvar çözümüdür.

Maxparete HSP, cilalı doğal ahşap kaplamalar, HPL kaplamalar, viniller, melaminli yonga levhalar gibi geniş bir yelpazeden oluşan kaplama malzemeleri ile tedarik edilebilir. Özel istekleriniz doğrultusunda da imalat yapılabilir.

Maxparete HSP is the movable partition solution composed by independent elements that, when closed, form a continuous partition perfectly aligned and sound proofing.

Maxparete HSP can be supplied with a wide range of finishing materials: varnished wood veneers, high pressure laminates, vinyls, melamine particle boards, etc. Special finishings can be offered and studied on request.



Maxparete HSP, tavana sabitlenmiş bir rayda rulmanlı makaralar ile kayan bağımsız modüllerden oluşur. Bu sistem, estetik olmayan zemin parçaları veya zemin bağlantıları gerektirmez. Kapatıldığında mükemmel hizalanır ve ses geçirmez. Kayma hareketi, bir veya iki rulman ile yüksek dayanımlı makaralar tarafından sağlanır.

Her modül, 16/18 mm kalınlığında ahşap paneller ile kaplanmış metal bir çerçeveden oluşur. Bu modüller çok çeşitli kaplamalarla tamamlanabilir.

Modülün alt ve üstündeki yalıtımı sağlayan eşik profilleri, dikey profillerdeki mekanizma ile elle çalıştırılır. Eşik profillerindeki kauçuk contalar modüllerin ray ve zemin arasında kapanmasını sağlar. Sistemin son modülü yana kayarak sistemi yatay olarak kapatan teleskopik modüldür, manuel veya başlangıç modülüne yerleştirilmiş bir kumandayla elektronik olarak çalıştırılır.

Maxparete HSP, sistemin işlevselliğinden ödün vermeden teleskopik modül hariç tüm modüllerin yerini çeşitli ölçülerde ve tiplerde kapı modülleri alabilir.



Maxparete HSP consists of independent elements that slide by ball bearing trolleys in a track fixed to the ceiling. This system doesn't require floor tracks or floor attachments which are antiaesthetic and encumber the way. When closed the partition is perfectly aligned and sound proof. The sliding is warranted by one or two ball bearings high resistance trolleys at a very high resistance.

Every element consists of a metal frame covered with wooden panels 16/18 mm thick. These elements can be finished with a wide variety of finishings.

Rubber seals to floor and ceiling are carried by aluminium mobile sections manually

operated by a control placed in the vertical profiles. The rubber seals carried in aluminium section are compressed against the floor and the covering of the track in order to lock elements. The last element of the partition has one more moving telescopic mechanism, with a side sliding. This mechanism is manually operated by a control placed on a side of the panel itself or electronically.

Pass doors of different measures may be fitted to any intermediate element (except for the telescopic closure element) of the Maxparete HSP manouvvable walls without altering the normal functionality.





Maxparete HSP, 10 metreden daha yüksek mekanlarda mükemmel bir ses yalıtımı sağlayarak, mekanların bölünmesinde ideal çözümler üretir.

Maxparete HSP operable partition represents the ideal solution in order to dynamically split great spaces high up to more than 10 meters, assuring a perfect sound proofing.

Maxparete HSP Matic, uzun duvarlarınızda, modülleri açıp kapatırken zaman kazandıran mükemmel bir seçimdir.

Başlangıç modülüne yerleştiren kumanda ile modülün alt ve üstündeki yalıtımı sağlayan eşik profilleri otomatik olarak hareket eder. Teleskopik modül, kapanırken bir engelle karşılaşması durumunda işlemi durduran güvenlik önlemine sahiptir. Modülün alt ve üstündeki yalıtımı sağlayan eşik profilleri, zemine ve raya doğru basarak bölmeyi hava geçirmez şekilde kapatır. Maxparete HSP Matic, daha iyi bir emniyet sağlamak için düşük gerilim gücünde çalışır.

Modüller operatör tarafından elle konumlandırıldıklarında, modüllere yerleştirilen bir dizi motorlu mekanizma eşik profillerini çalıştırmaya ve modülleri kilitlemeye başlar. Sistemin son modülünün dikeyde yalıtımı sağlayan eşik profilleri ve yatayda yana kayan teleskopik profilleri, duvarlar düz olmasa bile hem mekanik hem de akustik olarak yalıtım sağlar.



Maxparete HSP Matic is the perfect choice for the application on the long movable partitions, where is requested to save time in opening and closing the partition as well. The elements are set in working position by two sliding seals operated at the same time by an automatic locking device. Telescopic terminal element has got auxiliary safety systems that interrupt closure if obstacles are detected. The sliding seals, pushing towards the floor and the aluminium track, shut hermetically the partition. Maxparete HSP Matic works at low tension power to ensure a better safety in use.

As the elements are manually set in their position by operators, a series of motorized mechanisms housed in the elements start to operate the rubber seals and lock the element. The last element of the wall has one more moving telescopic mechanism, with a side sliding. The mobile head closes the gap horizontally, looking both mechanically and acoustically and self-adapting if surrounding concrete walls are not perfectly vertical.



BARTAFLEX MAXPARETE HSP - MATIC

Standard Modül

Farklı mekanları ayırmak için kullanılan bir mekanizmadır. Elle veya elektrikli kumanda ile çalışan eşik profilleri kapalı konumda kilitlenir. Eşik profillerinin kauçuk contaları zemine ve ray üzerine boşluksuz olarak basar.

Modüllerin standart genişliği 800/1200 mm arasındadır (HPL kaplamalarda 800/1250 mm). İsteğe göre daha büyük genişliğe sahip elemanlar da kullanılabilir.

Rw 55 dB ve Rw 57 dB ses yalıtım özelliklerine sahip modüller, akustik yalıtımını artırmak için iki adet dış conta ile tamamlanır. Modül kalınlığı 106'den 126 mm'ye yükselir.

Teleskopik Modül

Bölmelerin açma ve kapama işlemi, her zaman yana kayarak sistemi yatay olarak kapatan teleskopik modül vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Sistemi açmanız ve modülleri toplamanız gerektiğinde, kilidini açacağınız ilk, kapatmanız gerektiğinde kilitlenecek son modüldür. Teleskopik modül istenilen genişlikte üretilebilir.

Rw 55 dB ve Rw 57 dB ses yalıtım özelliklerine sahip modüller, akustik yalıtımını artırmak için iki adet dış conta ile tamamlanır. Modül kalınlığı 145'den 170 mm'ye yükselir.

Camlı Modül

Standart modül özelliklerini takiben, her modüle farklı ölçülerde çeşitli tiplerde cam yerleştirmek mümkündür. Alt ve üstündeki yalıtımı sağlayan eşik profilleri, elle ile çalışan mekanizma veya başlangıç modülüne yerleştirilen bir kumandayla elektronik olarak çalıştırılır. Eşik profillerinin kauçuk contaları zemine ve ray üzerine boşluksuz olarak basar.

Camlı modüllerin genişliği standard modüllerde olduğu gibi 106 mm kalınlığındadır.

Standard Element

The standard element represents the typical element used to close the different rooms. Elements are locked in shut position by means of two movable seals which are simultaneously hand or electrically operated by a control inserted in the rabbet; the seals are pushed against the floor and the rail, so that the gap is hermetically closed.

The standard width of the elements is between 800 and 1200 mm (between 800 and 1250 mm in case of coverings in High Pressure Laminate). By request we can supply elements with greater width. Elements with Rw 55 dB and Rw 57 dB sound proofing are completed with different insonorization materials and with two more external seals in order to improve the acoustic performance. Elements thickness increases from 106 to 126 mm.

Expander Element

The opening and closing manoeuvres of the partitions are realized by means of the expander element, always installed laterally.



This element is the first one to be unlocked when you need to open the rooms and stack the elements and the last one to be locked when you need to close them.

The expander element is produced with variable width. Elements with Rw 55 dB and Rw 57 dB sound proofing are completed with different insonorization materials and with two more external seals in order to improve the acoustic performance. Elements thickness increases from 145 to 170 mm.

Element with Glazed Vision Panel

Following the standard element characteristics it is possible to insert in each element a glazed vision panel with different measures and finishings. Also in this case elements are locked in shut position by means of two movable seals which are simultaneously hand operated by a manual or electronic control; the movable seals are pushed against the floor and the rail, so that the gap is hermetically closed.

Elements width is as previously stated for standard elements. Every element is 106 mm thick.

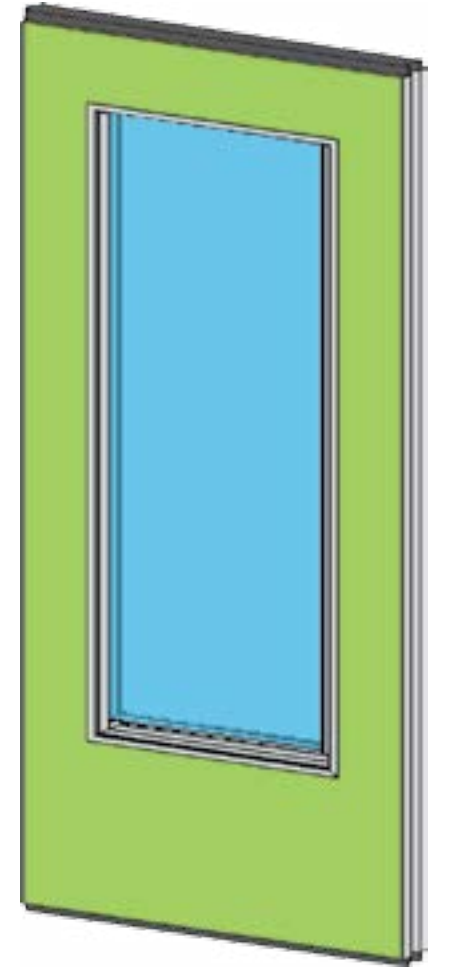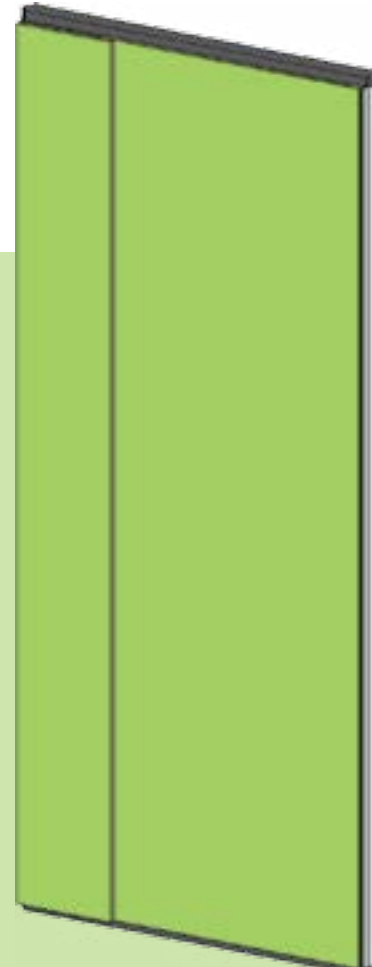

Kapı Modülü

Geçiş kapıları, teleskopik modüller hariç herhangi bir modül yerine kullanılabilir. Kapı modülleri 1220 mm'lik sabit bir genişliğe ve 2120 mm'lik bir yüksekliğe sahip 900 mm'lik kapı kanadına sahiptir.

Kapı modülü kalınlığı 106 mm'dir. İsteğe bağlı olarak, özel ölçülerde modül temin edilebilir.

Çift Kanatlı Kapı Modülü

Çift makaralı taşıyıcı seriler için, çift kanatlı kapı modülü de üretilebilir. Bu modül, 2340 mm'lik bir standart toplam genişliğe ve 2120 mm'lik bir yüksekliğe sahip 1800 mm'lik kapıların takılmasına olanak tanır. Kapı modülü kalınlığı 106 mm'dir.

İsteğe bağlı olarak, özel önlemler içeren modüller temin edilebilir.

Sabit Kapı Modülü

Maxparete HSP tarafından bölünen iki veya daha fazla mekanın arasında geçişi sağlamak için duvar sabitlenmiş kapıdır. Mevcut duvarlardan birine yanıl olarak sabitlenir.

Sabit kapı modülü maksimum 3000 mm yüksekliğinde, 106 mm kanat kalınlığında ve maksimum 900 mm genişliğindedir.

Pass Door Element

Pass doors may be fitted to any intermediate element except for the telescopic closure element.

The elements where we can insert a pass door have a fixed width of 1220 mm and allow a pass door wing of 900 mm with an height of 2120 mm. The thickness of the pass doors is 106 mm.

By request we can supply elements with special measures.



Double Pass Door Element

For the series with double ball bearing trolleys we can also supply a double pass door. These couple of elements has a standard total width of 2340 mm and allows the insertion of 1800 mm doors with an height of 2120 mm. Pass door thickness is 106 mm.

By request we can supply panels with special measures.

Pass Door Element inserted in the Wall

In order to guarantee the passage between two or more rooms partitioned by Maxparete HSP, we can produce a pass door element inserted in the wall. This type of element has no trolleys and is laterally fixed to one of the existing walls. This pass door element is 3000 mm high maximum and with a wing 106 mm thick and 900 mm maximum width.

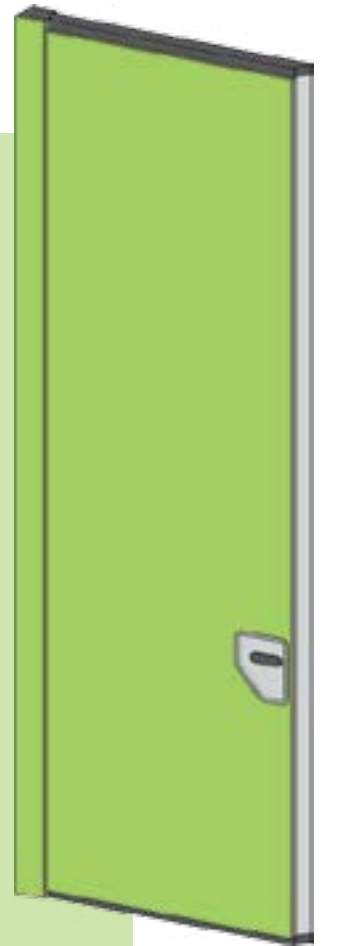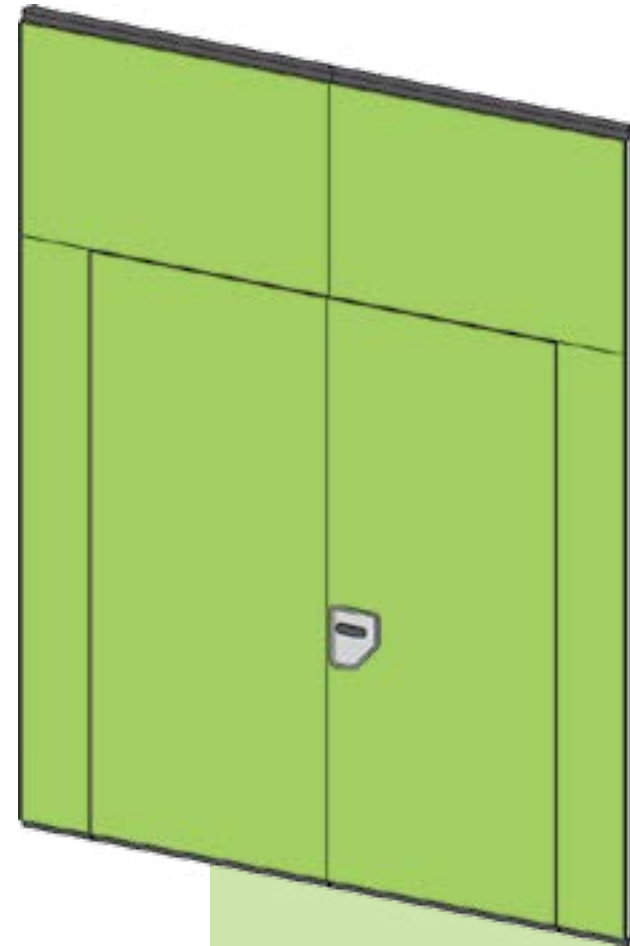

BARTAFLEX MAXPARETE HSP - MATIC

Makaralar ve Raylar

Parçalar EN AW 6005/A yüksek dayanımlı alüminyumdan üretilmiştir. Modüllerin hareketi kolaydır ve güç harcamadan yapabilirsiniz. Rulmanlı

makaralar alüminyum raylarda rahatça hareket eder.

Farklı modeller ve kullanım alanları bulunmaktadır.


Trolley and Tracks

Tracks are in EN AW 6005/A high resistance aluminium.

The manoeuvre of the elements is easy and you can do it without effort. The ball bearing trolleys

slide with precision in the aluminium track.


The different typologies and the different utilization ways of the tracks are shown here below.

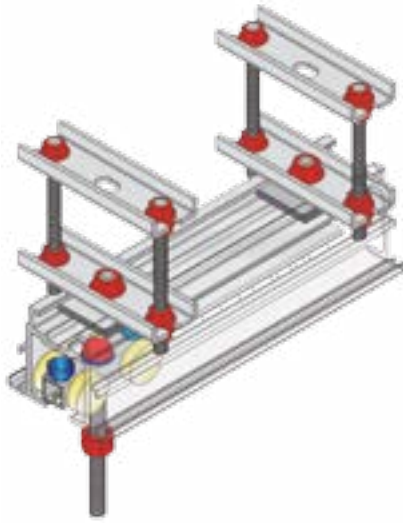

Tip 100 Ray

Tek makaralı park alanları için uygundur


- 350 cm'e kadar yüksekliklerde 1 adet makaralı Tip 100 Ray kullanılabilir.

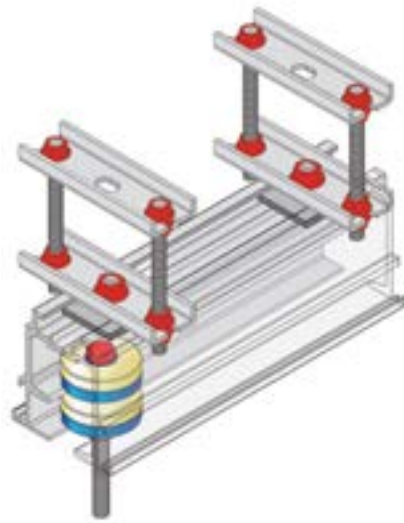

Tip 800 Ray

Çift makaralı park alanları için uygundur.

- 650 cm'e kadar yüksekliklerde 2 adet makaralı Tip 800 Ray kullanılabilir.

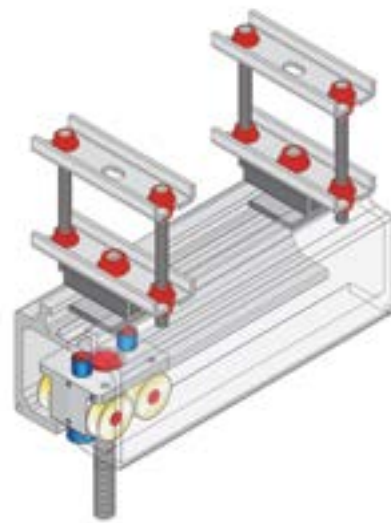

Tip 1000 Ray

Çift makaralı park alanları için uygundur.

- 650'den 900 cm'e kadar yüksekliklerde 2 adet makaralı Tip 1000 Ray kullanılabilir.

Track Type 100

Suitable for MONODIRECTIONAL stacking schemes.

- Utilizing 1 trolley type 10 for heights up to 350 cm.

Track Type 800

Suitable for MULTIDIRECTIONAL stacking schemes.

- Utilizing 2 trolleys type 80 for heights up to 650 cm.

Track Type 1000

Suitable for MULTIDIRECTIONAL stacking schemes.


- Utilizing 2 trolleys type 1000 for heights from 650 to more than 900 cm.





Askı Detayları Anchorage Details

Uzun mesafeli askı sistemi betonarme döşemeler için uygundur.

Expanding blocks anchorage. Suitable only for reinforced concrete ceilings

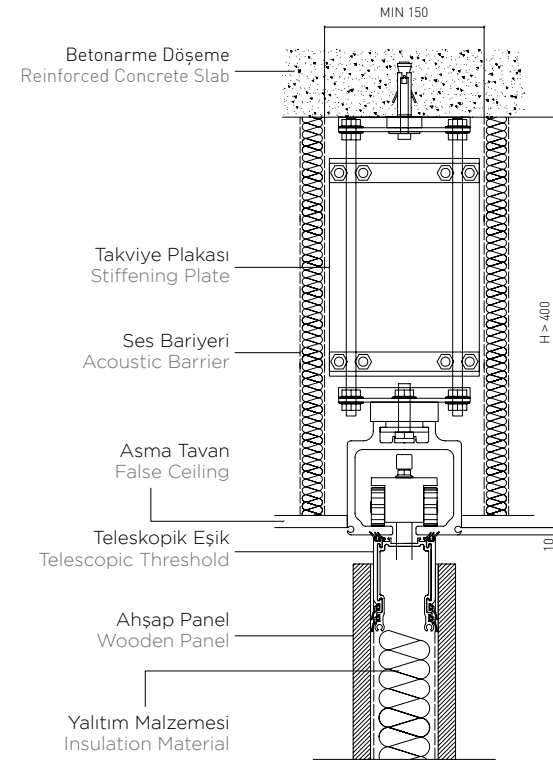

Konstrüksiyon askı detayı
Anchorage with iron profile

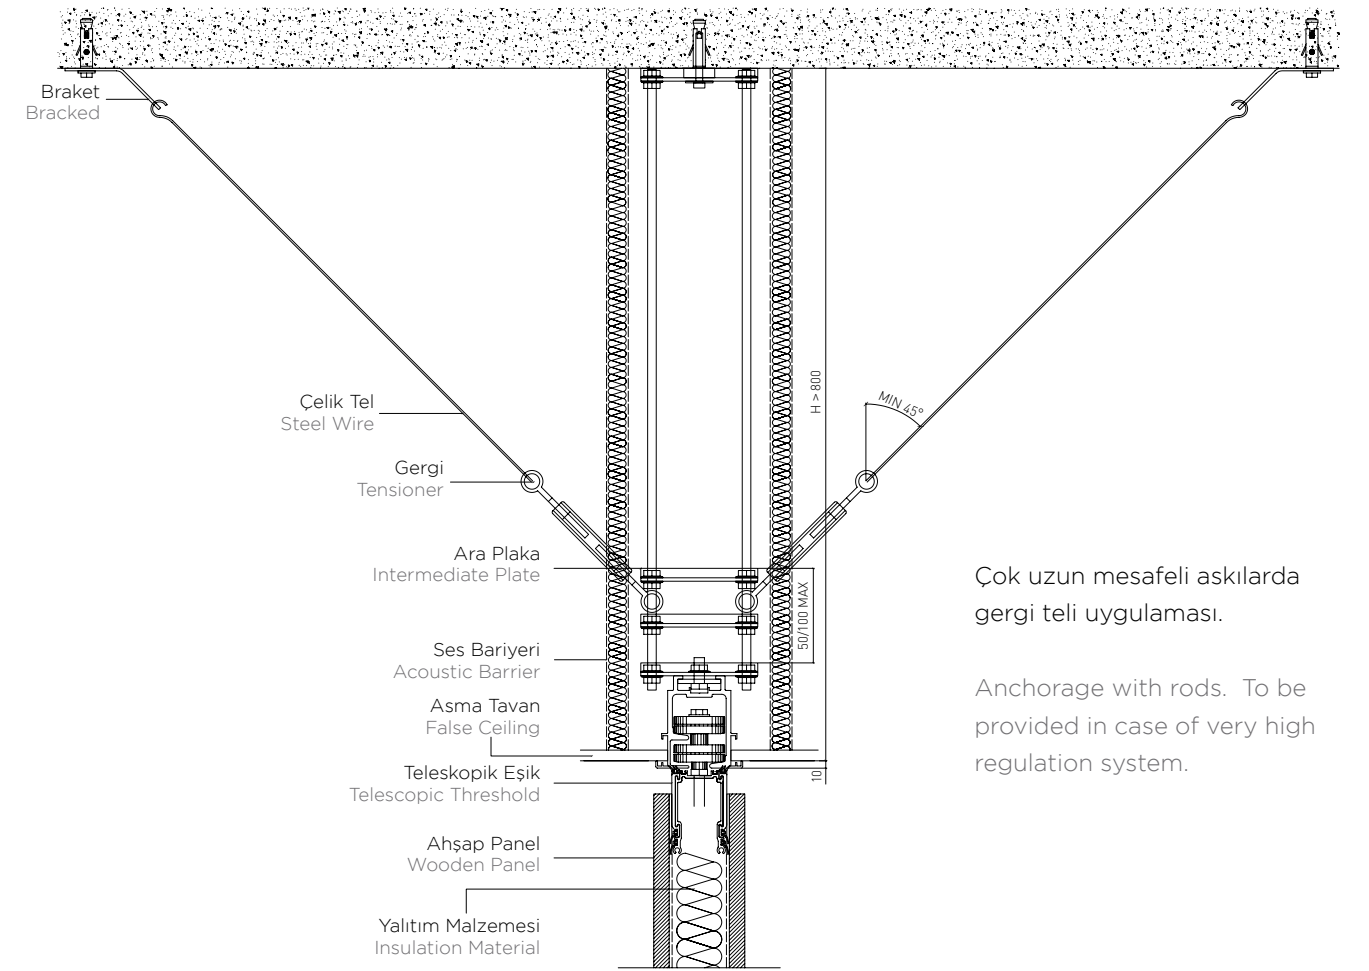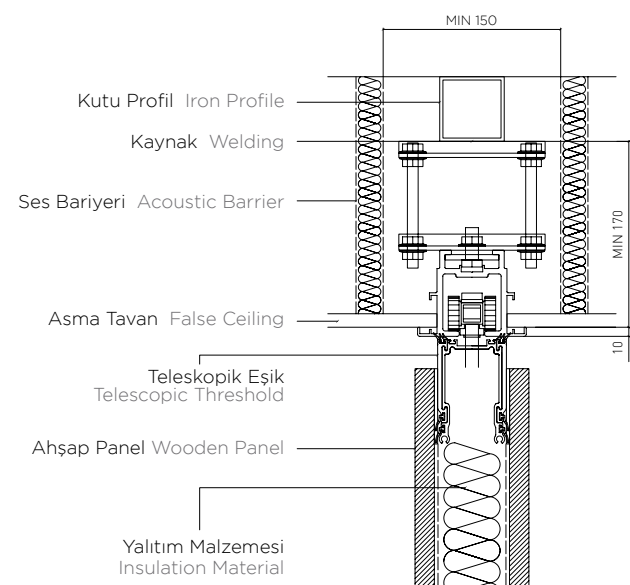


Çok uzun mesafeli askılarda gergi teli uygulaması.

Anchorage with rods. To be provided in case of very high regulation system.


Duvar içi başlangıç modülü

Upright inserted in the wall



Başlangıç Modülü

Upright

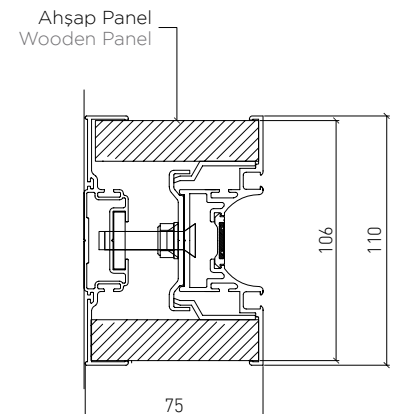

Maxparete E-Motion, otomasyona uygun yarı otomatik ve kullanımı kolay bir hareketli bölmedir.

Kapatıldığında modül araları ve mekanik parçaları mükemmel hizalanır.

Maxparete E-Motion, tavana sabitlenmiş rulmanlı makaralarda kayan bağımsız modüllerden oluşur. Bu sistem, estetik olmayan zemin parçaları veya zemin bağlantıları gerektirmez. Bir modül duvarın geri kalan kısmı ile birleştiğinde, otomatik olarak kilitlenir/açılır. Modülün yalıtımını sağlayan eşik profilleri, modülün alt ve üstüne yerleştirilen bir dizi motor vasıtası ile hareket ettirilir.

Maxparete E-Motion is a semiautomatic and easy-assembling operable partition, predisposed for domotics.

When closed the partition is perfectly aligned, without fissures and mechanical parts in view.

Maxparete E-Motion consists of independent elements which slide by ball bearing trolleys in a track fixed to the ceiling. This system eliminates floor guides or floor attachments which are antiaesthetic and encumber the way. When an element couples with the rest of the partition, it locks/unlocks automatically. The movable seals (that block the element against the floor and the track) operate by means of a series of motorized actuators housed within the lower and upper ends of element itself.





Sistemin kontrol ünitesini barındıran gömülebilir bir başlangıç modülü vardır (anahtar veya yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran). İşlevselliği değiştirmeden sistemin herhangi bir noktasına tek kanatlı / çift kanatlı kapı modülü veya "T" elemanları da eklenebilir.

The partitions always have a vertical upright (that can be embedded) that houses the control unit (a key selector or a high definition touch-screen display). More, you can insert single/double pass door elements or "T" elements in any point of the partition without altering the normal functionality.



Teknik Bilgiler Technical Information

Standart Modül Standard Element	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	500-1250 mm 600-1250 mm	●	✎
Kapı Modülü Single Pass Door Element	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Maksimum Geçiş Ölçüsü Opsiyon	Width Clear Width Option	1220 mm 900 mm Panik Bar Antipanic Handle	● *	✎
Çift Kanatlı Kapı Modülü Double Pass Door Element	Çiftli	Multi	Genişlik Maksimum Geçiş Ölçüsü Opsiyon	Width Clear Width Option	2340 mm 1800 mm Panik Bar Antipanic Handle		✎
Teleskopik Modül Telescopic Element	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	710-1450 mm (Hareket Stroke 100 mm) 900-1520 mm (Hareket Stroke 170 mm)	● **	✎
Teleskopik Başlangıç Modülü Expanding Jamb	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	460 mm (Hareket Stroke 170 mm)		✎
Başlangıç Modülü (Kumanda Üniteli) Fixed Jamb (With Commender)	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	100-500 mm		✎
Açılı Modül Angled Element	Çift	Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	600-1250 mm	●	✎
"T" Standart Modül "T" Standard Element	Tekli Çiftli	Mono Multi	Genişlik Genişlik	Width Width	500-1250 mm 600-1250 mm	●	✎

* Cam kanat Glass leaf only

** Boyalı cam With back-painted glass

● **Cam Modül**
8-10-12 mm kalınlığında temperli extra clear cam
Hmax 3200/3500/4000 mm (çift makaralı sistem)
Rw 46dB ses yalıtımı

Glazed Version




Tempered low iron glass
Thickness 8-10-12 mm - Hmax 3200/3500/4000 mm
(Multidirectional)
Acoustic insulation version Rw 46 dB


Standard Version


Ham veya HPL kaplı MDF
Hmax 4200 mm (çift makaralı sistem) - Hmax 3500 mm (tek makaralı sistem)
Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB ses yalıtımı

With Blind MDF Panels


Raw finishing or MDF panel coupled with Laminated HPL
Hmax 4200 mm (Multidirectional) - Hmax 3500 mm
(Monodirectional)
Acoustic insulation versions Rw 38dB - Rw 41dB - Rw 51dB

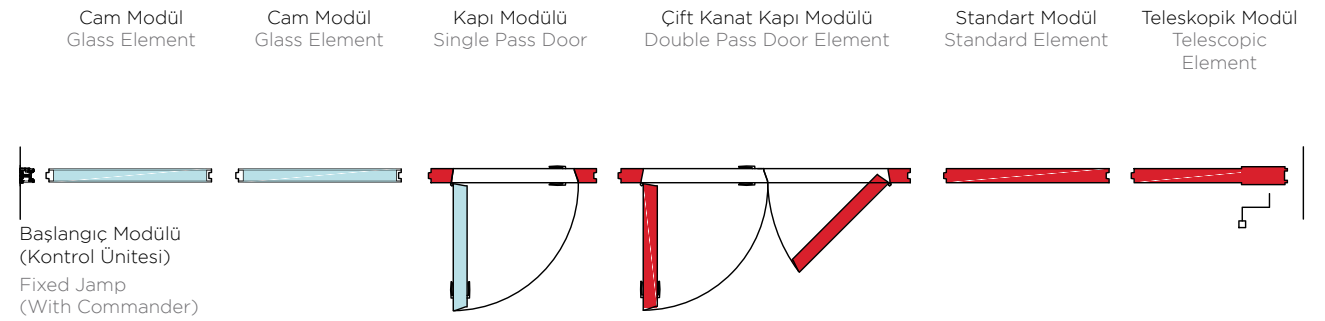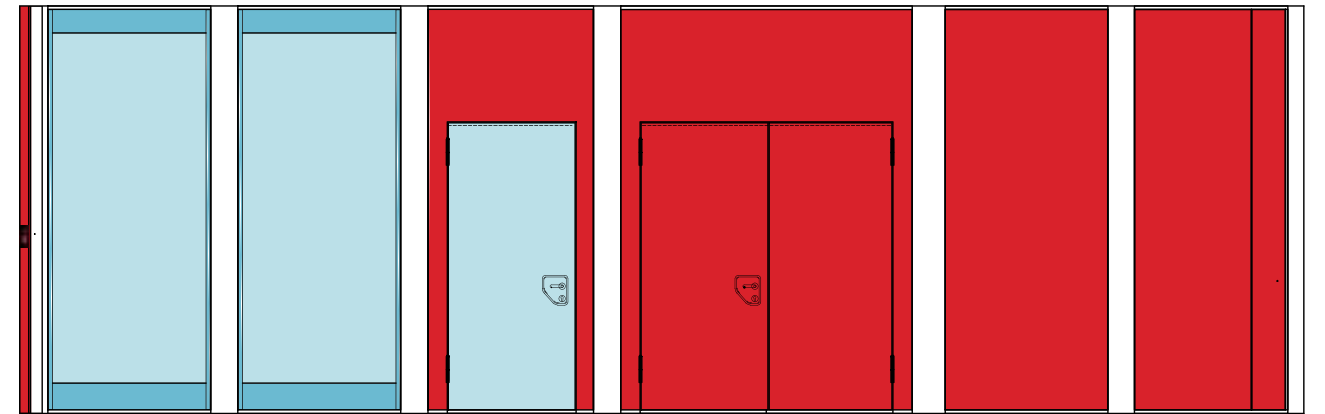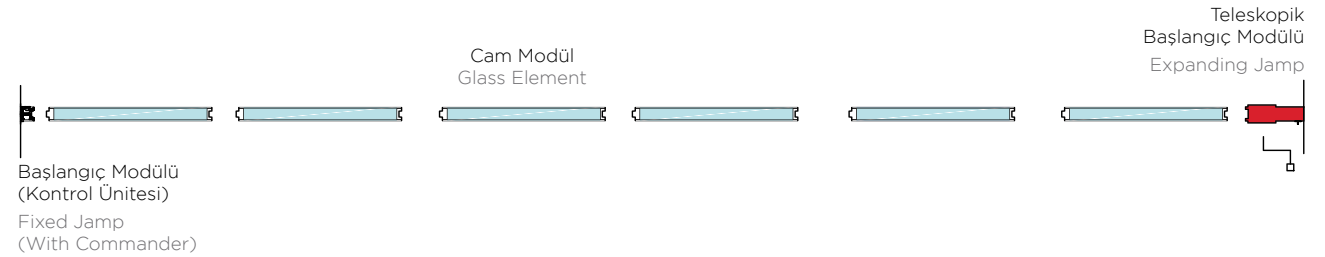Modül Tipleri Aavailable Panels Types

Cam Duvar Fully Glazed Wall

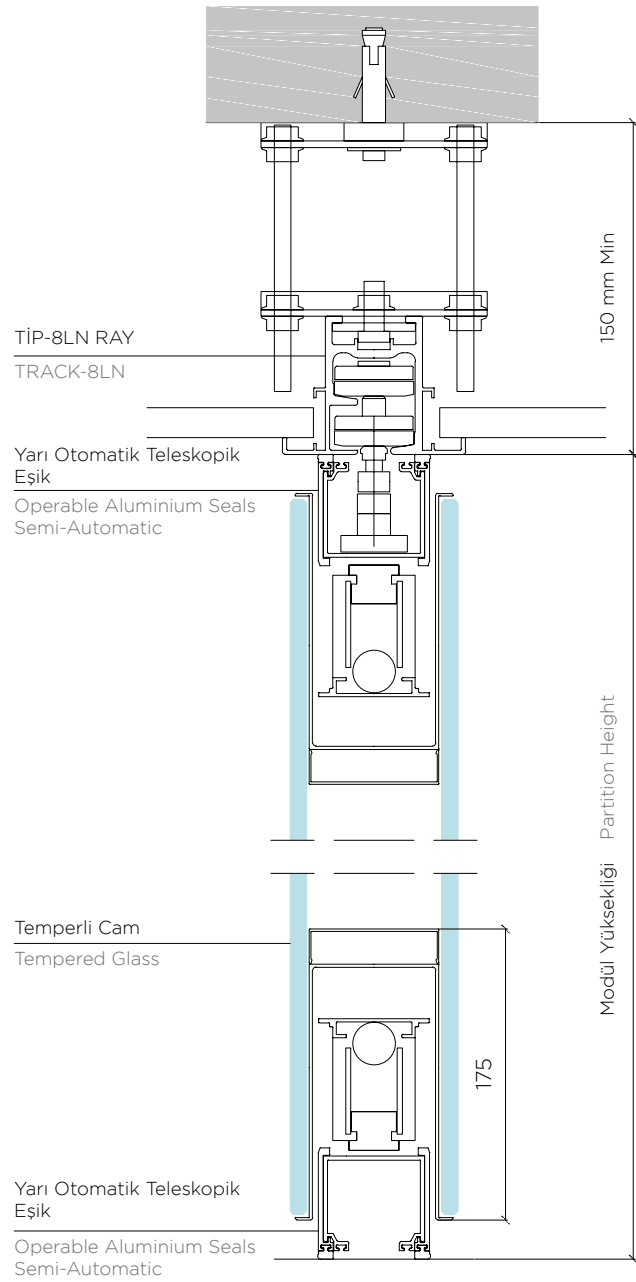
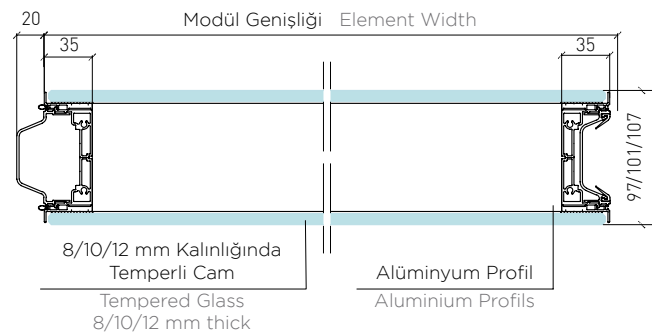
Teknik Detaylar Technical Details

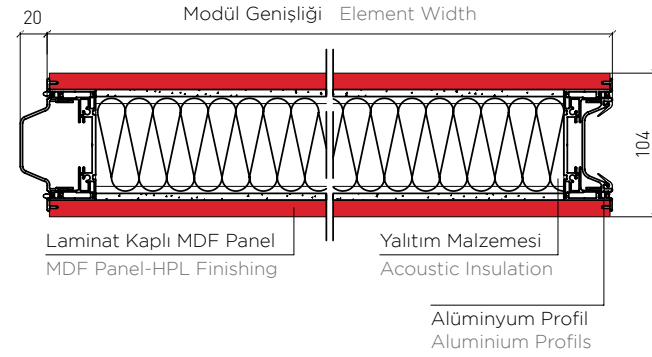


Cam Modül Dikey Kesit Detayı
Standard Glass Element Vertical Section



Cam Modül Yatay Kesit Detayı
Glass Element Horizontal Cross Section



Standart Modül Yatay Kesit Detayı
Standard Element Horizontal Cross Section

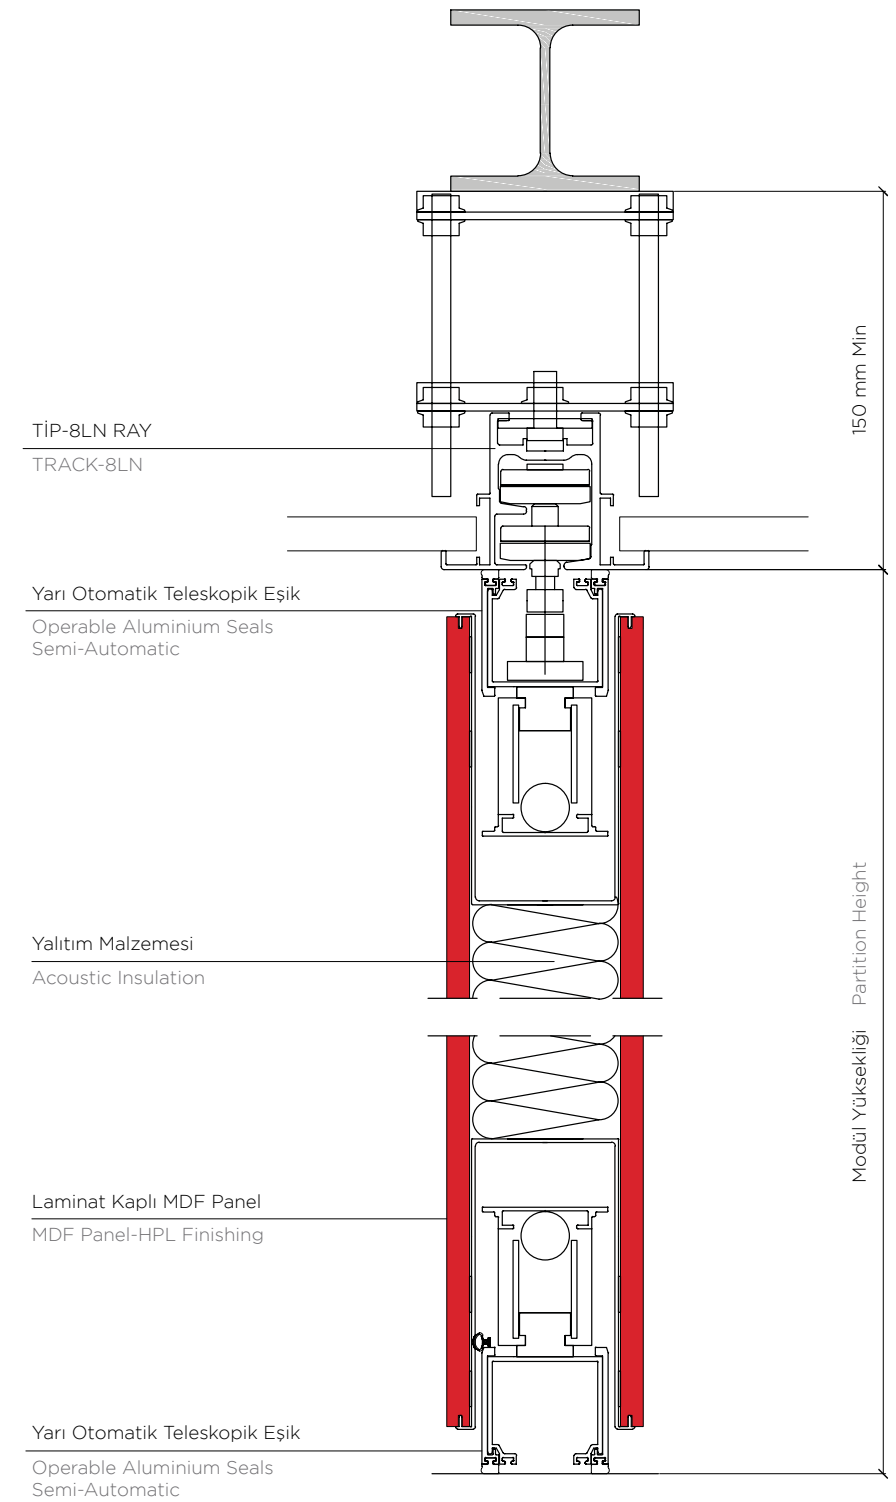

Standart Modül Dikey Kesit Detayı
Standard Element Vertical Section

Maxparette HSP Teknik Detaylar**Boyutlar**

Standart Modüller:
Sistem kalınlığı 106/110 mm ‘den 126 mm’ye kadar
(Rw 55dB-Rw 57dB için 126 mm’dir).
Maksimum yükseklik 3500/9000 mm ve üzeri
(çift makaralı sistem).
Modül genişlikleri 800 - 1200 mm.

Yüzey

- Ham MDF,
HPL kaplı,
Melamin kaplı,
Vinil kaplı,
Doğal ahşap kaplı,
18mm kalınlığında paneller.
- Alüminyum profiller eloksal veya
elektrostatik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak
45 ile 70 kg/m² arasında değişir.

Ses Yalıtımı

Maxparette HSP standart modüller:
Rw 41dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versiyon.
Maxparette HSP kapı modülleri:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 50 dB versiyon.

Sistem Karakteristiği

Elle kumanda edilen mekanik sistem.

Maxparette HSP Technical Specifications**Dimensions**

Standard Elements:
System thickness 106/110 mm to 126 mm
(126 mm for Rw 55 dB-Rw 57 dB version)
Maximum height 3500/more than 9000 mm
(Multidirectional version).
Elements Width from 800 to 1200 mm.

Finishing

- Blind MDF raw,
HPL laminated,
Melamine boards,
Vinyl coverings,
Varnished wood veneers,
Panels 18mm thick.
- Aluminum profiles are either anodized
aluminium or powder coated according to a
RAL color.

Weight

Partition weight is from 45 to 70 kg /m² according
to requested acoustic insulation version and type of
element.

Acoustic Insulation

Maxparette HSP with blind MDF panels:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versions.
Maxparette HSP Door elements :
Rw 41 dB-Rw 47 dB -Rw 50 dB versions.

System Characteristics

Manually operated.

Maxparette HSP Matic Teknik Detaylar**Boyutlar**

Standart Modüller
Sistem kalınlığı 106/110 mm ‘den 126 mm’ye kadar
(Rw 55 dB-Rw 57 dB için 126 mm’dir).
Maksimum yükseklik 3500/9000 mm ve üzeri
(çift makaralı sistem).
Modül genişlikleri 800 - 1200 mm.

Yüzey

- Ham MDF,
HPL kaplı,
Melamin kaplı,
Vinil kaplı,
Doğal ahşap kaplı,
18mm kalınlığında paneller.
- Alüminyum profiller eloksal veya
elektrostatik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak
45 ile 70 kg/m² arasında değişir.

Ses Yalıtımı

Maxparette HSP standart modüller:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57dB versiyon.
Maxparette HSP kapı modülleri:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 50 dB versiyon.

Sistem Karakteristiği

Yarı otomatik sistem
Şebeke : 110-240V AC – 50/60 Hz
Voltaj : 24V DC
Güç : 200 W

Maxparette HSP Matic Technical Specifications**Dimensions**

Standard Elements:
System thickness 106/110 mm to 126 mm
(126 mm for Rw 55 dB-Rw 57 dB version)
Maximum height 3500/more than 9000 mm
(Multidirectional version).
Elements Width from 800 to 1200 mm.

Finishing

- Blind MDF raw panels ,
HPL laminated panels,
melamine boards,
vinyl coverings,
varnished wood veneers,
Panels 18mm thick.
- Aluminum profiles are either anodized
aluminium or powder coated according to a
RAL color.

Weight

Partition weight is from 45 to 70 kg /m² according
to requested acoustic insulation version and type of
element.

Acoustic Insulation

Maxparette HSP with blind MDF panels:
Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versions.
Door elements :
Rw 41 dB-Rw 47 dB -Rw 50 dB versions.

System Characteristics

Semiautomatic system
Main Line : 110-240V AC – 50/60 Hz
System : 24V DC
Max Absorbed Power : 200 W

Maxparette HSP E-Motion Teknik Detaylar Maxparette HSP E-Motion Technical Specifications

Boyutlar

- Cam Modüller:
Sistem kalınlığı 97/101/107 mm.
Maksimum yükseklik 3500/4000 mm
(çift makaralı sistem).
Modül genişlikleri 500 mm'den 1250 mm'ye kadar.
- Standart modüller:
Sistem kalınlığı 104 mm.
Maksimum yükseklik 3500/4200 mm
(çift makaralı sistem).
Modül genişlikleri 500 mm'den 1250 mm'ye kadar.

Yüzey

- 8-10-12 mm kalınlığında temperli extra clear şeffaf veya boyalı cam.
- 10 mm kalınlığında ham veya laminat kaplı MDF paneller.
- Alüminyum profiller eloksal veya elektrostatik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak 25 ile 60 kg/m² arasında değişir.

Ses Yalıtımı

E-MOTION standart modüller:
Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB versiyon
E-MOTION camlı modüller:
Rw 46 dB versiyon

Sistem Karakteristiği

Yarı otomatik sistem
Şebeke : 110-240V AC – 50/60 Hz
Voltaj : 24V DC / 48V DC
Güç : 200 W

Dimensions

- Glass Elements:
System thickness 97/101/107 mm.
Maximum height 3500/4000 mm
(Multidirectional version).
Elements Width from 500 to 1250 mm.
- Standard Elements:
System thickness 104 mm.
Maximum height 3500/4200 mm
(Multidirectional version).
Elements Width from 500 to 1250 mm.

Finishing

- Tempered glass 8-10-12 mm thick, either low iron or backpainted according to a RAL color
- Blind MDF raw panels or HPL laminated sheets panels 10 mm thick.
- Aluminum profiles are either anodized aluminium or powder coated according to a RAL color

Weight

Partition weight is from 25 to 60 kg/m² according to requested acoustic insulation version and type of element.

Acoustic Insulation

E-MOTION with blind MDF panels:
Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB versions
E-MOTION glazed :
Rw 46 dB version

System Characteristics

Semiautomatic system
Main Line : 110-240V AC – 50/60 Hz
System : 24V DC / 48V DC
Max absorbed Power : 200 W

Park Alanı

Maxparette HSP için mekanın ölçülerine ve statik özelliklerine bağlı olarak farklı tipolojilerde park alanı tasarlamak mümkündür.


Stacking scheme

Maxparette HSP stacking schemes exist in different typologies, depending by dimensions and static properties of buildings, as explained herebelow.

Tek Makaralı Sistem Monodirectional



Çift Makaralı Sistem Multidirectional

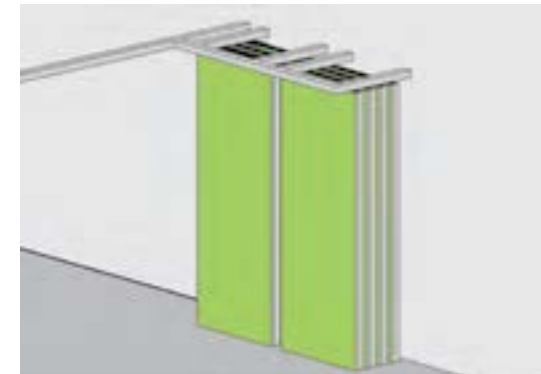

BARTAFLEX ODDICINI CERTIFICATE



Sertifikasyon

Maxparette HSP sisteminin ses yalıtımı, yangın dayanımı, malzeme kalitesi ve üretim prosesleri Avrupa'nın önde gelen laboratuvarları tarafından test edilip onaylanmıştır.

Maxparete HSP;

- Yangına karşı direnç (Class 1- UNI 9174, Class B-s1, d0-EN 13501-1)
 - Yangın dayanımı (EI 60-EN 1364-1).
- sertifikalarına sahiptir.

Certifications

The very high performance of Maxparette HSP sound proofing, the fire tests, the quality of the materials and of the productive processes are verified and tested by the main European Laboratories.

Maxparete HSP is;

- Certified for the fire reaction (Class 1- UNI 9174, Class B-s1, d0-EN 13501-1)
- For the fire resistance (EI 60-EN 1364-1).



Oddicini bünyesindeki ses yalıtımı test laboratuvarı

Oddicini - Internal sound proofing testing laboratory.

BARTA YAPI ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sanayi Caddesi 44

Nişistanbul A Blok Kat 14/71

34196 Bahçelievler, İstanbul, TR

T +90 212 603 6830

info@bartayapi.com.tr

BartaFlex bir BARTA YAPI ürünüdür.

